



serviadero
comercial




Losacero 25

En Serviadero Comercial fabricamos Losacero, bajo los más altos estándares de calidad, ofreciendo un sistema con excelente resistencia estructural, disminuyendo los tiempos de construcción para entre pisos y techos.

Losacero		
Material	Lámina galvanizada de 4 ft de ancho.	Ancho Efectivo
Espesores	C-18 a C-24 (0.0478" a 0.0239")	91.5 cm
Grado	Acero Estructural GR 37	Fy: 37 ksi
Ancho de Rollo	Mínimo 48"	Máximo 48.1875"
Largo de Hoja	Largo especificado	Tolerancia
	De 2.00 hasta 12.20 m	-0 / + 6 mm
Altura de Paquete	35 cm Máx. incluyendo tarima / polines	
Peso de Paquete	3,000 kg Máx. por sección de 20 ft	

Poder cubriente Nominal 91.5 cm (36.0") Mínimo 90.488 cm (35.625") Máximo 93.345 cm (36.75")

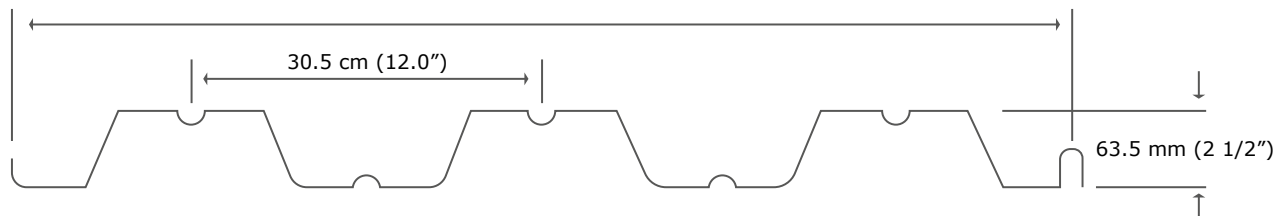



serviacero
comercial



• Losacero 25

Tabla de Pesos Teóricos

Calibre	ESP. ACERO BASE		Peso		Compresión Superior m+			Compresión Inferior M-			Cortante adm.	ANCHO EFECTIVO
	mm	Pulg.	kg/ml	kg/m ²	Ixe +	Sxe+	M axo+	Ixe -	Sxe-	Maxo -		
					cm4/m	cm3/m	Kg-m	cm4/m	cm3/m	kg-m	Vay (kg/Mto .Ancho)	
24	0.607	0.0239	5.8	6.04	51.07	13.01	203	51.07	13.75	214	1397	0.915
22	0.759	0.0299	7.6	8.31	67.48	18.01	281	67.03	18.82	293	2206	0.915
20	0.912	0.0359	9.06	9.9	88.46	23.14	361	83.46	24.08	375	3181	0.915
18	1.214	0.0478	11.96	13.07	111.32	32.76	511	111.32	34.13	532	4213	0.915