


SOMOS FABRICANTES





serviacero
electroforjados

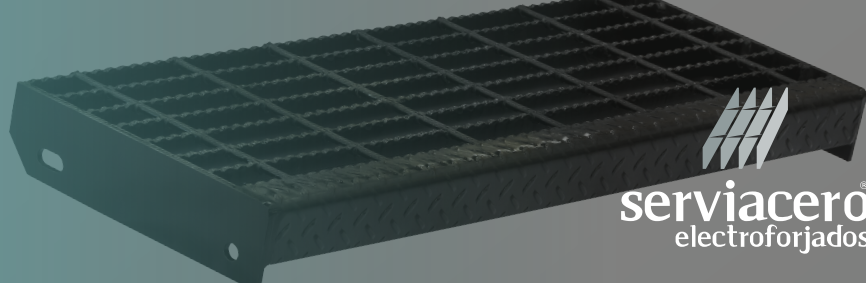

ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPOSOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPOSOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
3/16" X 1"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 17
ASTM 1011/A36
ASTM A - 123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

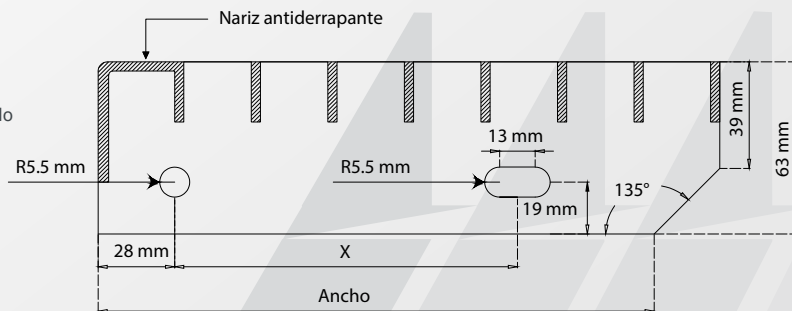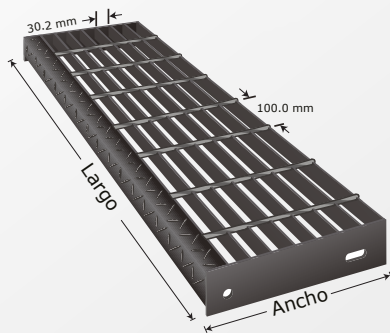

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 1040

ANCHO DISPONIBLE (mm)

DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS
DE PERFORACIONES (mm)


DENTADO

500 A 860

220 250 280 310

114 178 178 178

SOMOS FABRICANTES


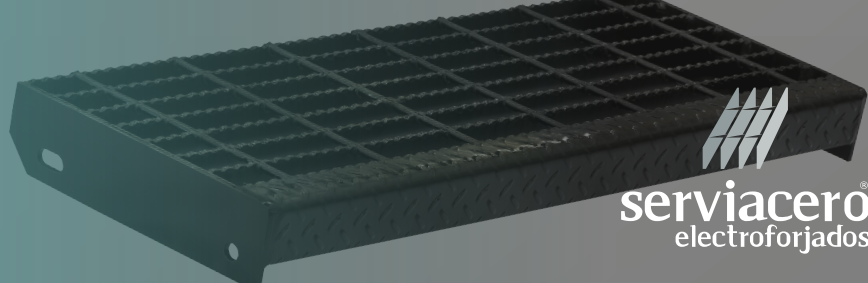


serviacero
electroforjados

ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPESOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPESOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
3/16" X 1 1/2"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 17
ASTM 1011/A36
ASTM A - 123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

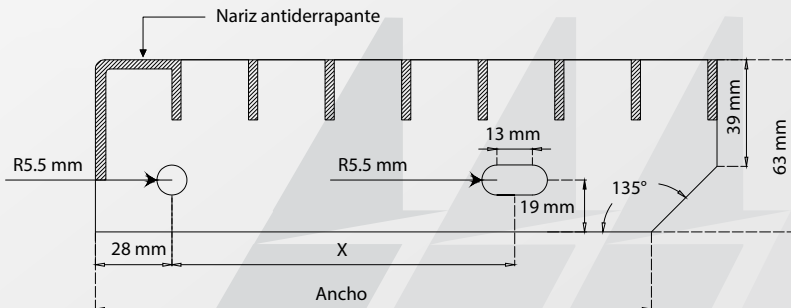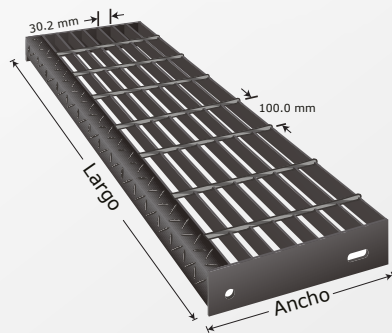

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 1670

ANCHO DISPONIBLE (mm)


DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS
DE PERFORACIONES (mm)

DENTADO

500 A 1600

220	250	280	310
114	178	178	178



SOMOS FABRICANTES

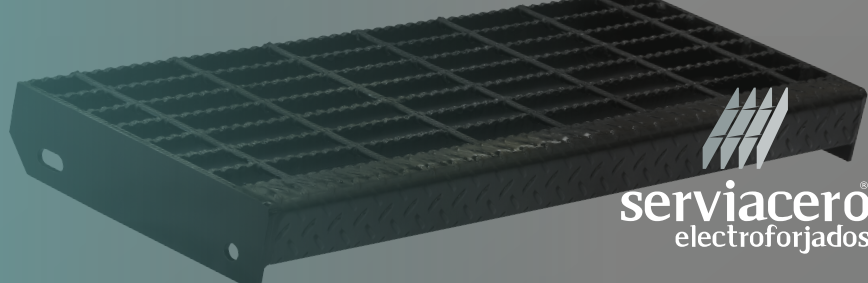

ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPESOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPESOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
 1/8" X 1"
 6.7 mm
 Lisa, Dentada
 Natural, Negro, Galvanizado
 NAAMM MBG 531 - 17
 ASTM 1011/A36
 ASTM A - 123
 1/8" (3.175mm)
 3/16" (4.7mm)

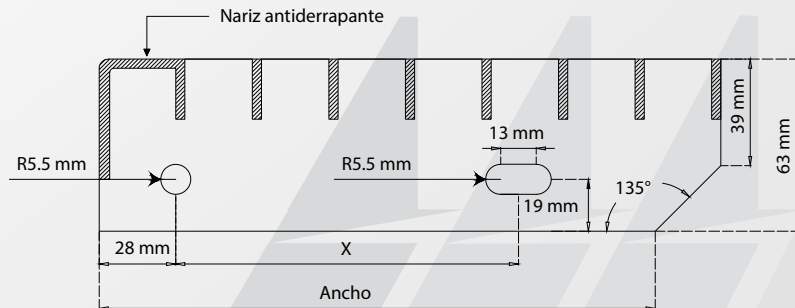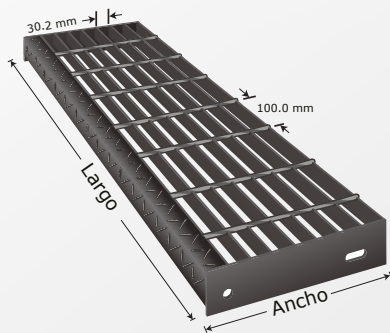

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 800

ANCHO DISPONIBLE (mm)

DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS
 DE PERFORACIONES (mm)


DENTADO

500 A 710

220 250 280 310

114 178 178 178

SOMOS FABRICANTES

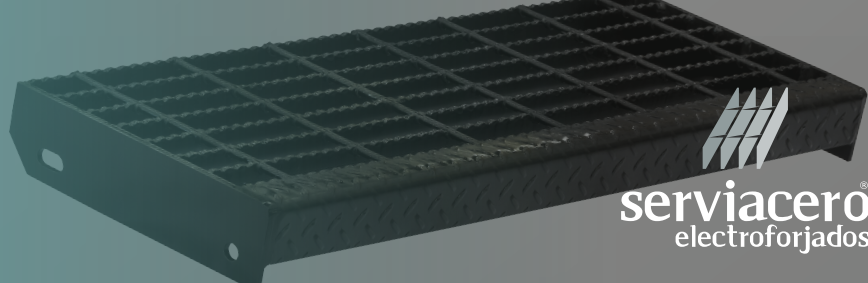



serviacero
electroforjados



ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPESOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPESOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
1/8" X 1 1/4"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 17
ASTM 1011/A36
ASTM A - 123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

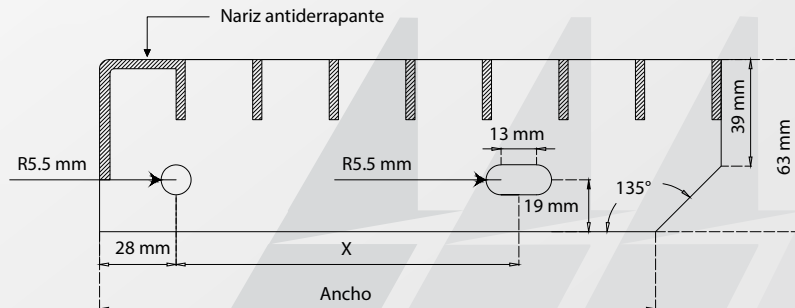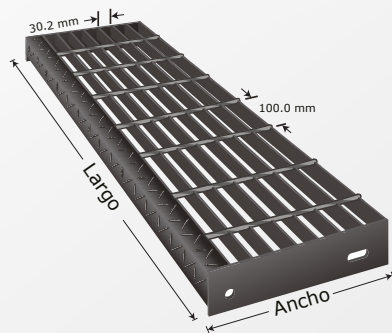

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 1040

ANCHO DISPONIBLE (mm)

**DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS
DE PERFORACIONES (mm)**


DENTADO

500 A 860

220 250 280 310

114 178 178 178



SOMOS FABRICANTES

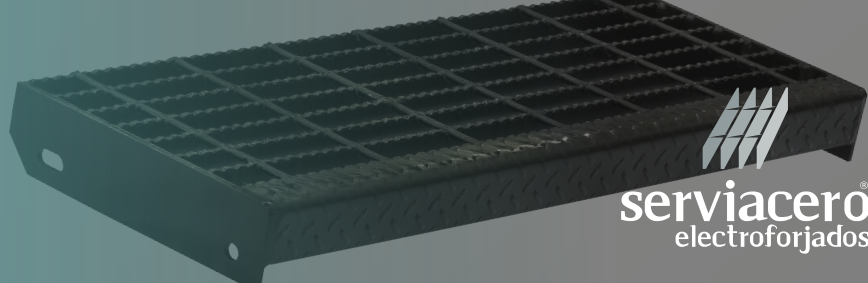

ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPESOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPESOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
 3/16" X 3/4"
 6.7 mm
 Lisa, Dentada
 Natural, Negro, Galvanizado
 NAAMM MBG 531 - 17
 ASTM 1011/A36
 ASTM A - 123
 1/8" (3.175mm)
 3/16" (4.7mm)

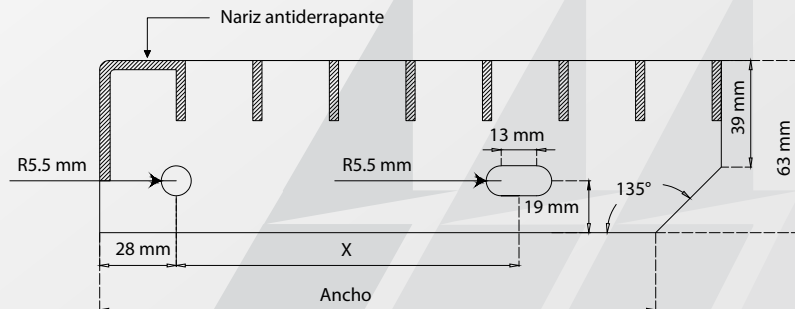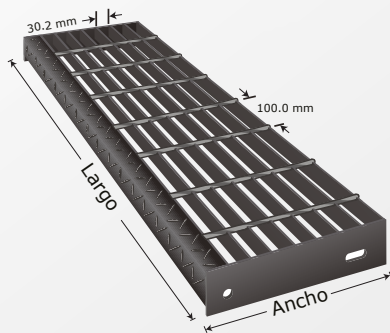

LARGO RECOMENDADO (MM)

500 A 710


ANCHO DISPONIBLE (mm)

220 250 280 310

DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS DE PERFORACIONES (mm)

114 178 178 178

SOMOS FABRICANTES

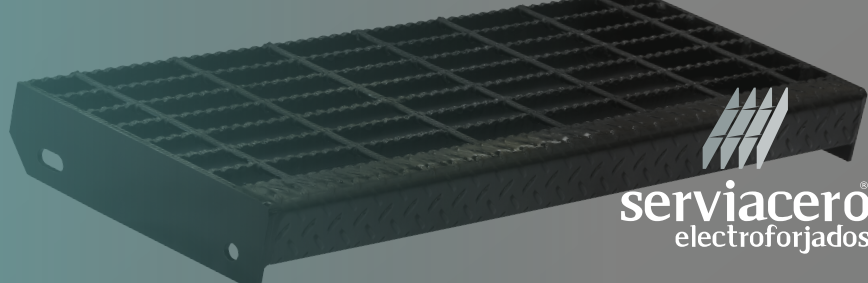



serviacero
electroforjados



ESCALONES DE REJILLA ELECTROFORJADA

TIPO
SOLERA DE CARGA
BARRA ATIESADORA
SUPERFICIE
ACABADOS
DIMENSIONES ACORDE A
NORMA DE ACERO
NORMA DE GALVANIZADO
ESPOSOR DE NARIZ ANTIDERRAPANTE
ESPESSOR DE PLACA LATERAL

W19 - 100
3/16" X 1 1/4"
6.7 mm
Lisa, Dentada
Natural, Negro, Galvanizado
NAAMM MBG 531 - 17
ASTM 1011/A36
ASTM A - 123
1/8" (3.175mm)
3/16" (4.7mm)

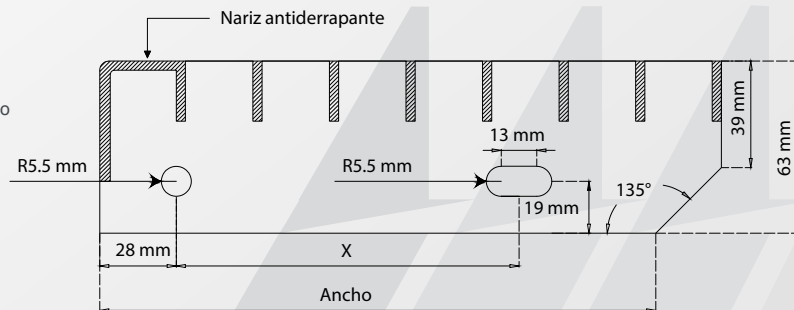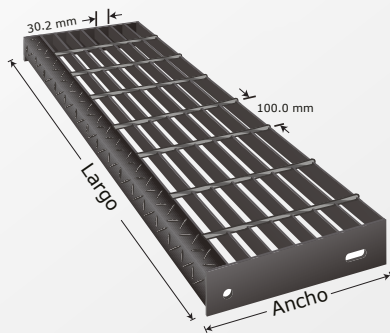

LARGO RECOMENDADO (MM)

LISO

500 A 1420

ANCHO DISPONIBLE (mm)

DISTANCIA "X" ENTRE CENTROS
DE PERFORACIONES (mm)

DENTADO

500 A 1270

220	250	280	310
114	178	178	178